Rockfon

DATABLAD

Rockfon Blanka® Bas

Sounds Beautiful

Rockfon Blanka® Bas

- Idealisk i områden som behöver ljudreflektion för ökad taluppfattbarhet som t. ex. klassrum och konferensrum
- Helmatt, slät och extravit yta som ger en visuell kontinuitet med övriga Rockfon Blanka produktsortimentet
- En hög ljusreflektion och ljusdiffusion bidrar till energibesparingar och ger en ljus och bekväm inomhusmiljö
- Produktens livslängd ökar tack vare ytans förbättrade hållbarhet som gör Rockfon Blanka mer motståndskraftig mot smuts och slitage
- Undertaksskiva med A-kant två modulstorlekar

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Framsida: Helmatt, slät och extravit målad fleece på ett aluminiummembran.
- Baksida: Baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Sport & Fritid

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem
A15	600 x 600 x 20	3,4	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	3,4	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
A24	600 x 600 x 20	3,4	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
		3,4	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	1200 x 600 x 20	3,4	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
		3,4	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™

D = Minsta montagehöjd

Egenskaper

Ljudabsorption
α_w: 0,25 (Klass E)

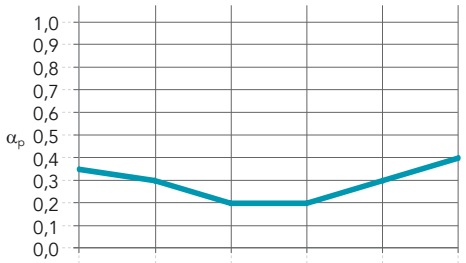

Kant: Tjocklek (mm) / Montagehöjd (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
20 / 200	0,35	0,30	0,20	0,20	0,30	0,40	0,25	E	0,25

Reaktion vid brandpåverkan
A2-s1,d0

Ljusreflektion och ljusdiffusion
87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
- Dammsugning
- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Ytans hållbarhet
Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande

Våtskrubbsmotstånd: Klass 5

Våtskrubbsmotstånd är testat enligt EN ISO 1998:2007 och graderas enligt EN 12720:2009+A1:2013 skalan från 1 till 5, där 5 är bäst.

Miljö
Helt återvinningsbar stenull
Det återvunna innehållet i Rockfonprodukter är mellan 29% och 64% enligt ISO 14021.
Rockfon akustiska lösningar är Cradle to Cradle Certified® silver och bronze (beroende på produkttyp).

Koldioxidavtryck
Cradle-to-Gate: 3.92 kg av CO_2 ekv. (baserad på av tredje part verifierad EPD)
Cradle-to-Grave: 5.13 kg av CO_2 ekv. (baserad på av tredje part verifierad EPD)

Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission

Visuellt utseende
Extravit yta
L-värde. 94,5
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glanstal: 0,8 vid 85° vinkel
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.

Sounds Beautiful

01.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.